
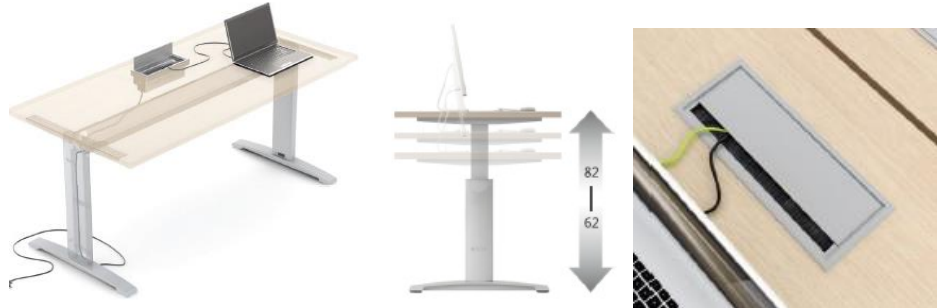


TABELA nr 7. Zestawienieumeblowania i wyposażenia pomieszczeń.


Nazwa dostawy	Właściwości techniczne (rodzaj, typ, główne parametry)	Ilość wg Projektu Wykonawczego
Parter		
Szafki sprzętowe	Szafki sprzętowe z blatem roboczym (7) – nr podany w nawiasie odnosi się do oznaczenia mebla na rzucie wyposażenia parteru - Szafki sprzętowe stojące z szufladami na prowadnicach systemowych - Wymiary: szer.800 mm x gł.500-600mm x wys.800-860mm - Szafki sprzętowe wiszące z półkami, z drzwiami podwójnymi - Wymiary: szer.800 mm x gł.400 mm x wys.1000 mm - Front meblowy o prostej formie z płyty MDF melaminowanej w kolorze białym bez połysku. - Korpus, półki oraz fronty szafek wykonane z płyty wiórowej gr. 18mm dwustronnie melaminowanej. - Przednie krawędzie korpusu, półek oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm, - Plecy szafek wykonane z płyty pilśniowej wpuszczanej (NIE nabijanej). - Nóżki szafek regulowane o wysokości 10cm, - Szafki wiszące na zawiesiach umożliwiających regulację w 3 płaszczyznach. - Szafki dolne z cokołem o wysokości 10cm z uszczelką antywilgociową. - Błat przykrywający szafki stojące obok siebie, o gr. 28 mm, laminowany laminatem HPL w kolorze szczotkowanego aluminium. - Wymiary- 1600 x 600 mm – 2 szt. - Drzwiczki szafek na zawiasach ze spowalniaczem zapobiegającym trzaskaniu drzwiczkami - Szuflady na prowadnicach ze spowalniaczem zapobiegającym trzaskaniu przy zamykaniu - Uchwyty metalowe proste. 	4 szt.

	Wszystkie materiały powinny posiadać atest higieniczności 	
Infokioski multimedialne	Minimalne parametry: Jednostka centralna: Procesor: min. Intel Celeron 3150N, Pamięć: 4 GB Dysk: 500 GB System Operacyjny: Windows Monitor - 46" rozdzielczość: 1920 x 1080 jasność: 350-450 cd/m2 technologia dotyku - IR	2 szt.
Rzutniki multimedialne	Minimalne parametry: rozdzielczość 1024X768 kontrast 2000:1 jasność 4200 ANSI lumen poziom szumów 31 db żywotność lampy 3000 godzin złącza: 3x15 pin D-Sub, 1xHDMI, 1x Composite, 1x Mini-Din-4, głośniki 1x10W, pilot	3 szt.
Ekrany naścienne	Minimalne parametry: rozwijany ręcznie, powierzchnia wizyjna: 300x225cm, przekątna: 148", technologia: matt white,	1 szt.

	automatyczny zatrząsk wysokości (click-on), trzywarstwowa powierzchnia projekcyjna, gwarancja: 12 miesięcy.	
Ekrany sufitowe	Minimalne parametry: elektryczny ekran projekcyjny powierzchnia projekcyjna 270 x 203 cm, format 4:3 wymiary obudowy (szer. x wys. x głęb.): 295 x 9 x 9 cm czarny, nieprzezroczysty tył Moc: 40 W, napięcie 230 V, częstotliwość: 50 Hz sterujący przełącznik ścienny pilot zdalnego sterowania na podczerwień możliwości dostosowania do innych formatów obrazu niski poziom hałasu silnika współczynnik odbicia światła 1,2	2 szt.
Stoliki z regulacją wysokości	Stoliki dwuosobowe z regulacją wysokości - (1) - wymiary blatów: 8 szt. 80x160 cm – w pracowni etnograficznej 10 szt. 60x140 cm – 2 szt. w bibliotece, 8 szt. w muzealnej pracowni edukacji regionalnej 4 szt. 60x80 cm – w bibliotece - blat - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC, kolor biały - blat wyposażony w prostokątny przepust kablowy z możliwością zasunięcia, wykonany z tworzywa w kolorze aluminium, wymiary 275x120x25 mm - stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor szary (aluminium) - dwie nogi ze stopami - stelaż z regulacją wysokości - regulacja manualna 620-820mm, skokowa co 20mm - stopki poziomujące w nogach z możliwością pionowego i poziomego prowadzeniem okablowania	22 szt.


		
Lada recepcyjna	Lada recepcyjna - (5) • Wymiary: szerokość: 1600 mm, głębokość: 700 mm, wysokość: 940 mm • Front i boki z płyty MDF grubości 76 mm, lakierowane w kolorze białym. • Lakier dwuskładnikowy poliuretanowy, w wykończeniu na połysk. • Front i boki łączone ze sobą na ucios pod kątem 45 stopni. • Błat roboczy wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm. • Krawędzie blatów wykończone wysokiej jakości PCV 2 mm. • Cokoł metalowy w kolorze aluminium, wys. 60 mm. • Cokoł podświetlony oprawą LED, kolor światła ciepły biały. • Lada pakowana i dostarczana w całości. 	1 szt.
Kontener podbiurkowy	Kontener podbiurkowy - (2) • 4 szt. • wymiary: 334 x 600 x 586 mm • wieniec górny - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC • korpus - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC	4 szt.


	• front - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC • ściana tylna – 3 mm płyta HDF • kołka - Ø50mm, dwa z hamulcem • szuflady płytowe – 4 szt. - prowadnice rolkowe, nośność 25kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady, uchwyty metalowe • piornik nakładany - tworzywo czarne, połka piornikowa - płyta melaminowana 18mm • kolor: korpus i szuflady – biały pastel, blat – aluminium satinato 	
Krzesło obrotowe	Krzesło obrotowe do recepcji - (8) • 1 sztuka • Kubełek wykonany ze sklejki w całości tapicerowany tkaniną. • Tapicerka z poziomymi przeszyciami • Mechanizm umożliwiający regulację góra-dół wysokości siedziska. • Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na ALU O 690. • Miękkie kołka na twardą powierzchnię z hamulcem Ø 65 • P20P - podłokietniki metalowe malowane proszkowo • Wysokość całkowita: 815-945 mm, głębokość całkowita: 830 mm, szerokość całkowita: 850 mm, wysokość do siedziska: 390-520 mm. • Kolor tapicerki – szary , tkanina: poliester 100%, gęstość 250 g/m2 +/-5%, odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), odporność na pilling 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 6 (EN ISO 105-B02), atest trudnopalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard, 1IM (UNI 9175).	1 szt.

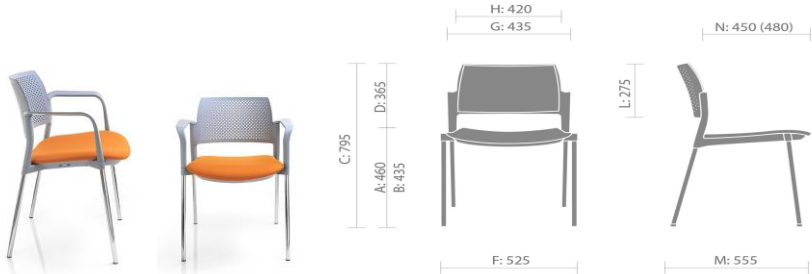		
Krzesła konferencyjne	Krzesła konferencyjne aluminiowe wyściełane - (3) • 38 sztuk • wymiary 525 x 555 x 795 mm • siedzisko wykonane z polipropylenu w kolorze szarym, z tapicerką • oparcie z polipropylenu, z ażurowym wzorem, w kolorze szarym • konstrukcja metalowa chromowana lub malowana proszkowo • model bez podłokietników • tkanina: poliester 100%, gęstość 250 g/m2 +/-5%, odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), odporność na pilling 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 6 (EN ISO 105-B02), atest trudnopalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard, 1IM (UNI 9175) , kolor ciemnoszary 	38 szt.
Komputer stacjonarny	Minimalne parametry: -Ekran: 19,5" 1600 x 900 pikseli	1 szt.

	-Procesor wielordzeniowy (minimum 2 rdzenie) -Pamięć RAM: 4 GB DDR3 1600 MHz -Dysk 1000 GB - Wbudowana karta graficzna i dźwiękowa - mysz i klawiatura w zestawie - Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania: a) Najnowszy system operacyjny w jęz. polskim zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania biurowego tj. MS Office b) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www. Telefoniczne wsparcie techniczne prowadzone przez producenta oprogramowania w języku polskim. Koniec wparcia podstawowego- min. lipiec 2020 roku. - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, c) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, d) Wbudowana zapor internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; e) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, f) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediiów, pomoc, komunikaty systemowe, g) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, h) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), i) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); j) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne	
--	---	--


	wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.	
Komputery przenośne - Laptopy	Minimalne parametry: - Ekran: 15,6", rozdzielczość 1920x1080 - Dysk twardy: 1000 GB - Pamięć RAM: 4 GB DDR3 1600MHz - Procesor: min. 2 rdzenie, min. 2.50 GHz - Wbudowany napęd optyczny DVD - Wbudowana karta graficzna i dźwiękowa - Łączność: LAN 10/100 Mbps; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - Wejścia USB, czytnik kart pamięci, RJ-45, wejście słuchawkowe-mikrofonowe, - Bateria: min. 2700 mAh, Li-on, - Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania: a) Najnowszy system operacyjny w jęz. polskim zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania biurowego tj. MS Office b) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www. Telefoniczne wsparcie techniczne prowadzone przez producenta oprogramowania w języku polskim. Koniec wparcia podstawowego- min. lipiec 2020 roku. - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, c) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, d) Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; e) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,	10 szt.

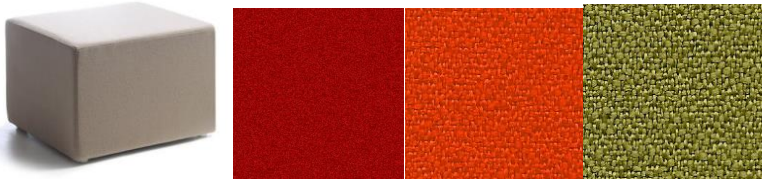	f) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe, g) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, h) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), i) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); j) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.	
Manekiny	Manekiny wystawowe całopostaciowe	12 szt.
Siedziska indywidualne	Siedziska indywidualne przenośne • 8 sztuk- kształt prostopodałowścianu, wymiary: 425 x 425 x 410 mm. • 16 sztuk – kształt walca, wymiary: h: 410 mm, d: 450 mm. • Siedzisko wykonane z płyt drewnopochodnych i sklejk, tapicerowane tkaniną. • Stopki wykonane z pełnego aluminium z osłoną ABS z filcu zapobiegającą rysowaniu podłoża. • Tkanina: poliester 100%, gęstość 250 g/m2 +/-5%, odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale (EN ISO12947-2), odporność na pilling 5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 6 (EN ISO 105-B02), atest trudnopalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard, 1IM (UNI 9175) 	24 szt.

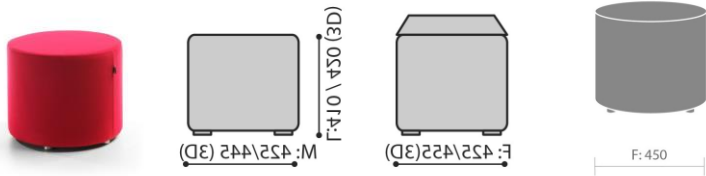		
Szafa na środki czystości	Szafa na środki czystości • 1 sztuka • Wymiary: wys. - 1800 mm, szer. - 800 mm, gł. - 490 mm, wys. cokołu – 50 mm wys. nożek – 140 mm • Szafa 2 drzwiowa, ryglowanie trzypunktowe. • Wykonana z blachy o gr. 0.8mm, Konstrukcja spawana/zgrzewana, cokolik dodatkowo wzmocniony blachą 2.0mm • Jeden przedział wyposażony w 4 półki, drugi przedział wyposażony w półkę oraz drążek z haczykami, • Malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035, • Drzwi z perforacją, • Wyposażona w regulowane stopki, • Wyposażona w zamek patentowy. • Lokalizacja - piwnica 	1 szt.
Szafy ubraniowe	Szafy ubraniowe wyposażone w półki i drążki ubraniowe	5 szt.

	• 5 sztuk • Szafa 1 drzwiowa, drzwi o szer. 300mm. • Ryglowanie drzwi trzypunktowe. • Wykonana z blachy o gr. 0.8mm. • Standardowo posiada cokoł o wys. 50mm, • Wewnątrz posiada drążek z 2 haczykami oraz półkę. • Malowana proszkowo w kolorze RAL 7035 jasnoszarym. • Wyposażona w regulowane stopki oraz w zamek patentowy • Lokalizacja - piwnica		
Podesty wystawiennicze	Podesty wystawiennicze przenośne		9 szt.
Pralka	Minimalne parametry: Klasa efektywności energetycznej A+++ Sposób załadunku- od przodu Wymiary (GxSxW) 61 x 60 x 85 cm Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr/min Pojemność 10 kg		1 szt.
Lodówka podblatowa	Minimalne parametry: Klasa efektywności energetycznej A++ Pojemność 98 l Wewnętrzny zamrażalnik Zużycie energii elektrycznej na rok: 94kWh		1 szt.
Meble muzealne – gabloty wystawowe	Meble muzealne – gabloty wystawowe - (13) Meble wykonane na zamówienie. 13.1. Gabloty szklane, wysokie, z oświetleniem. • Wymiary: 400 x 400 x 2000 mm • Ilość: 9 szt. • 3 półki dzielące gablotę na 4 przestrzenie 13.2. Gabloty naścienne, wiszące, przeszkłone do prezentacji wycinanek itp. elementów płaskich.		22 szt.

	• Wymiary: 1200 x 1200 x 100 mm • Ilość: 9 szt. 13.3. Regał ekspozycyjny wysoki (lub gabłota przyścienna stojąca) • Wymiary: 1200 x 350 x 2000 mm • Ilość: 2 szt. • 3 półki dzielące regał na 4 przestrzenie 13.4. Regał ekspozycyjny wysoki do ekspozycji rzeźby (lub gabłota przyścienna stojąca) • Wymiary: 1300 x 500 x 2000 mm • Ilość: 2 szt. • 3 półki dzielące regał na 4 przestrzenie Gabloty i regały wyposażone są w atestowany zamek oraz stopy regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. <u>Szkło:</u> Formatki szklane korpusu gabloty wykonane są ze szkła VSG 55.1 tj. szkła laminowanego o grubości 10,4mm z wewnętrzną folią PVB odcinającą 97% promieniowania UV <u>Oświetlenie:</u> W gablocie zamontowane są punkty oświetleniowe LED w górnym zwieńczeniu, w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie 0÷20°. Temperatura bieli w przedziale 2700-3300K. Konstrukcja opraw LED umożliwia wybór soczewek z szerokiej gamy kątów świecenia. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia.	
--	--	--

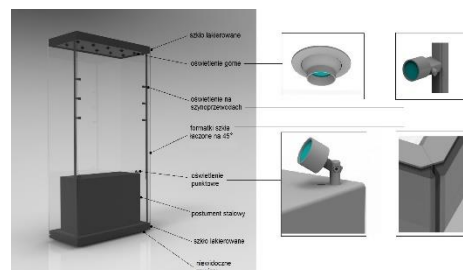

		
--	---	--

Winda osobowa	Winda osobowa dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych Przeznaczenie - platforma pionowa do transportu towarów i osób Norma 2006/42/WE Udźwig 500 kg, Rodzaj napędu – śrubowy, Moc silnika - 1,8 kW, Prędkość - 0,15 m/s Sterowanie – wezwanie, Tablica sterowa mikroprocesorowa, Zasilanie prąd trójfazowy, 3 – 400V / 50Hz, Wysokość podnoszenia ~ 3,59 m, Ilość przystanków / dojeżdż - 02 / 02 Wymiary podszybia/otworu w stropie 1400 x 1560 mm, Głębokość podszybia 50 mm Wysokość nadszybia 2300 mm Konstrukcja szybu - stalowa, wypełnienie z paneli aluminiowych anodowanych, nadszybie przeszklone, Położenie maszynowni - w szybie Rozmiar platformy - 1000 x 1467 mm Usytuowanie dojeżdż- przelot na wprost, Rozmiar drzwi 900 x 2000 mm Drzwi kabinowe- Brak Drzwi przystankowe - 1 szt. ręczne wychylne, jednoskrzydłowe RAL 9016, 1 szt. EI30 ręczne wychylne, jednoskrzydłowe RAL 9016 Podłoga: Ryflowane aluminium	1 szt.
Regały biblioteczne	Regały biblioteczne - (6) • Szerokości: ◦ 50 cm –1 szt. regał podwojny ◦ 75 cm- 3 szt. regałów podwojnych, 1 szt. regał pojedynczy ◦ 100 cm – 16 szt. regałów podwojnych, 17 szt. regałów pojedynczych • Głębokość półek: 30 cm • Wysokość regałów 205,6 cm. • Panele pionowe regału wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm. • Półki metalowe wykonane z polakierowanej blachy o grubości 1 mm. • Stabilność konstrukcji wzmocniona dodatkowo przez stężenie krzyżowe. • Każda z nożek regału regulowana niezależnie - idealne wypoziomowanie regału. • Regał ma posiadać górną półkę kryjącą. Pierwsza dolna półka umieszczona będzie na wysokości 10 cm od podłogi, a wolna przestrzeń przysłonięta będzie listwą maskującą. • Kolory: ◦ Korpus- kolor biały RAL 9016 lub HPL S01 Traffic white	38 szt.

	◦ Połki- kolor jasnoszary RAL 7035, light grey 	
Zestaw mebli kuchennych w pomieszczeniu socjalnym	Zestaw mebli kuchennych w pomieszczeniu socjalnym - (9) Materiały analogiczne jak szafki sprzętowe. • Rodzaje szafek stojących: ◦ 1 szafka z 4 szufladami- szer. 400 mm, wys. 800 mm, gł. 600 mm ◦ 1 szafka pod zlewozmywak z ociekaczem – szer. 800 mm, wys. 800 mm, gł. 600 mm • Rodzaje szafek wiszących: ◦ 1 szafka szer. 400 mm, wys. 1000 mm z półkami, zamykana drzwiczkami jednoskrzydłowymi ◦ 1 szafka szer. 800 mm, wys. 1000 mm z półkami, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi ◦ 1 szafka szer. 600 mm, wys. 1000 mm z półkami, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi • Blat długości 1200 mm z wpuszczonym zlewozmywakiem • Zlewozmywak jednokomorowy, ze stali nierdzewnej, z ociekaczem. Wymiary: ◦ Komora, głębokość: 18 cm, komora, szerokość: 33 cm, komora, odległość przod tył: 40 cm, długość: 69 cm, szerokość: 69 cm, głębokość: 47 cm, pojemność: 18.0 l. ◦ Wymiary otworu w blacie: szerokość: 45 cm, wymiary otworu, długość: 67 cm. • Lokalizacja - piwnica	1 kpl.
Stół w pomieszczeniu socjalnym	Stół w pomieszczeniu socjalnym - (10) • 1 sztuka	1 szt.

	• Wymiary: Długość: 75 cm, Szerokość: 75 cm, Wysokość: 74 cm • Blat: Płyta wiorowa, folia melaminowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu) • Podstawa: Noga/ Szyna boczna: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa • Noga wewnętrzna: stal • Kolor biały • Lokalizacja - piwnica		
Krzesło w pomieszczeniu socjalnym	Krzesło w pomieszczeniu socjalnym - (11) • 2 sztuki • Szerokość: 52 cm, Głębokość: 50 cm, Wysokość: 88 cm • Szerokość siedziska: 45 cm, Głębokość siedziska: 36 cm, Wysokość siedziska: 47 cm • Przetestowano dla: 110 kg • Siedzisko kubełkowe: Tworzywo polipropylenowe wzmocnione. • Wkład: aluminium, stal. • Podstawa: Noga: lita brzoza, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy. • Rama nog: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa • Lokalizacja - piwnica		2 szt.
Mikrofalówka	Mikrofalówka o mocy 800 W		1 szt.
Szatnia wieszakowa	Szatnia wieszakowa		1 szt.
Kurtyna powietrzna	Kurtyna powietrzna		1 szt.
Telefon	Telefon		4 szt.
Śmietnik / kosz na śmieci	Śmietnik / kosz na śmieci		7 szt.

Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny	1 szt.
Piwnica		
Szafa z półkami	SZAFKA Z PÓŁKAMI - (1) - nr podany w nawiasie odnosi się do oznaczenia mebla na rzucie wyposażenia piwnicy • 20 sztuk • wymiary ok. 102 x 63 cm, wysokość min. 190 cm • konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej gr. 0,8 mm • malowana proszkowo na kolor biały lub RAL 7035 jasnoszary • drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami • wewnętrzny profil wzmacniający drzwi • szafka dostarczana w całości, półki wymagają montażu • zamek z 2 kluczami • ryglowanie w 3 punktach • 4 przestawne półki co 25 mm • maksymalne obciążenie półki 60 kg • drzwi z otworami wentylacyjnymi zapewniającymi cyrkulację powietrza • możliwość zamontowania dodatkowych półek • stopki poziomujące 	20 szt.
Szafa z drążkiem	Szafka z drążkiem (2) • 12 sztuk	12 szt.

	- wymiary ok. 120 x 60 cm, wysokość min. 190 cm - mebel wykonany na wymiar - konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej gr. 0,8 mm - malowana proszkowo na kolor biały lub RAL 7035 jasnoszary - drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami - wewnętrzny profil wzmacniający drzwi - zamek z 2 kluczami - ryglowanie w 3 punktach - wyposażenie wewnętrzne - drążek - drzwi z otworami wentylacyjnymi zapewniającymi cyrkulację powietrza - stopki poziomujące		
Regały z półkami	Regały z półkami (3) - wymiary: 118 x 40 x 250 cm – 14 sztuk - ilość półek- min. 5 - regał metalowy skręcany - elementy pionowe wykonane z blachy stalowej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm - półki metalowe z blachy 1 mm - konstrukcja malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035 - istnieje możliwość łączenia regałów w szeregi - maksymalne obciążenie pojedynczej półki (30-90 cm) 100 kg. - maksymalne obciążenie regału 650 kg.		14 szt.
Regały z półkami	Regały z półkami (4) wymiary:		6 szt.

	◦ 140 x 50 x 250 cm – 6 sztuk • ilość półek- min. 5 • regał metalowy skręcany • elementy pionowe wykonane z blachy stalowej o grubości 2 mm, perforowanej co 30 mm • półki metalowe z blachy 1 mm • konstrukcja malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035 • istnieje możliwość łączenia regałów w szeregi • maksymalne obciążenie pojedynczej półki (30-90 cm) 100 kg.		
Regał z szufladami niski	Regał z szufladami niski (5) • 4 sztuki • wymiary: 106 x 61 x 63 cm • korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm • wieniec dolny z blachy ocynkowanej • pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm • szuflada na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, posiadająca zabezpieczenie przed wypadaniem • centralne ryglowanie szuflad • maksymalne obciążenie szuflady 50 kg • 4 szuflady		4 szt.
Regał na obrazy z szynami	Regał na obrazy z szynami • konstrukcja na wymiar • wymiary: ok. 500 x 150 w rzucie. • Wysokość- na całej wysokości pomieszczenia.		1 szt.

- Wysuwane panele siatkowe poruszają się po szynie zainstalowanej w podłodze, podwieszanej pod sufit lub podwieszanej w specjalnie zaprojektowanej konstrukcji stalowej.
- Regały wysuwane to ramy wypełnione specjalną siatką dostępną z obu stron, poruszające się po specjalnych prowadnicach, co pozwala uniknąć bocznych drgań w momencie wysuwania konstrukcji ramowej wraz z obrazami.
- Siatka wykonana jest z blachy stalowej, perforowanej. Perforacja ta służy do umieszczania haczyków na których wieszane są obrazy.

